

Клапан автоматического перекрытия подачи газа - уникальный продукт, в котором используется специальная японская резина на основе бутадиен-нитрильного каучука, которая не имеет постороннего запаха и обладает высокой износостойкостью. Клапан отлит как единое целое, из материала KZA3, соответственно, он долговечен и имеет 100% гарантию качества. Рукоятка клапана изготовлена путем литья под высоким давлением, гарантия ее безотказной работы составляет 5 лет. Свидетельства и сертификаты качества:



«БАО ВЬЕТ СТРАХОВАНИЕ»  
Ответственность застрахована на сумму 1,5 млрд. донгов




Сертифицировано, согласно международному стандарту ISO 9001:2015



Высокое вьетнамское качество  
Продукция была удостоена отличительного знака качества Вьетнама 13 лет подряд (2004-2016)  
Сотрудничает с ASAHИ Seisakusho, продукция производится по японской технологии

## Оцени настоящий клапан NaMilux




Отмечено знаком качества Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама

Имеет индивидуальный электронный код



Технические характеристики указаны на корпусе клапана


## Этапы замены герметизированного клапана и шланга подачи газа

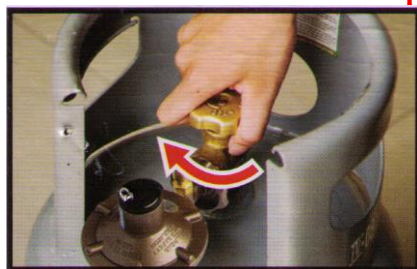

(1) Закройте газовый баллон (перекройте подачу газа)



(2) Включите газовую плитку, чтобы удалить лишний газ из шланга подачи газа и дождитесь, пока огонь погаснет (газ полностью закончится)

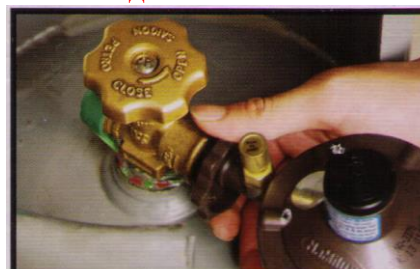


(3) Отсоедините старый клапан от газового баллона



(4) Установите новый шланг в основание нового клапана подачи газа и плотно зажмите, соединяя детали (можно использовать мыло, чтобы отверстие клапана было плотно прижато к поверхности трубки)



(5) Плотно закрепите новый клапан подачи газа

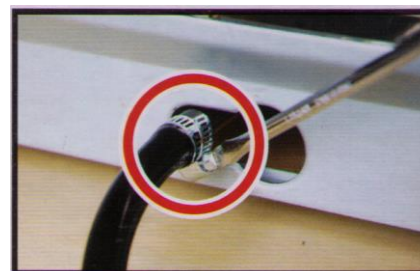

(6) Вставьте шланг в отверстие для подачи газа в плитке, плотно закрепив его (можно использовать мыло для плотного соединения клапана со шлангом)



(7) Откройте клапан газового баллона



(8) Нажмите кнопку Reset на клапане



(9) Включите газовую плитку и отрегулируйте уровень подачи газа

### Технические характеристики

- максимальный расход газа: 2 кг/час
- давление на входе: 70-900 кПа
- давление на выходе: 3±0,5 кПа

### Производитель:

VINA Kitchen Ware Joint Stock Company,  
Хошимин, Вьетнам  
Представитель в России: ООО «Намилукс»  
E-mail: [info@namilux.ru](mailto:info@namilux.ru) [www.namilux.ru](http://www.namilux.ru)

